


## Så rensar du dina vattenlås

Stopp i avloppen beror ofta på igensatta vattenlås. Mindre stopp går enkelt att åtgärda själv och tar inte mer än 10 minuter. På följande sidor går vi igenom hur du går till väga steg för steg. Kontakta Yngves Fastighets kundtjänst om problemet skulle kvarstå eller om du upptäcker läckage efter rensningen.

1. Börja med att placera en hink under vattenlåset. Skruva sedan bort bottenkåpan på vattenlåset och var beredd på att vatten och smuts kommer att rinna ut. Rensa kåpan och lägg den åt sidan.

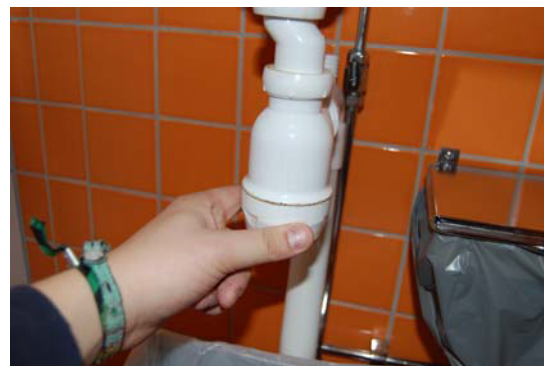

Bottenkåpa

2. Skruva försiktigt loss de två låsrigarna som håller fast vattenlåset med röret till avloppet och röret till handfatet (se bilder nedan).



3. När bottenkåpan är borttagen och låsringarna lossade så är det dags att lirka loss själva vattenlåset från röret. Ta ett stadigt tag om vattenlåset och böj den försiktigt nedåt tills den släpper från det övre röret. Drag sedan ut vattenlåset från sidoröret (se bilder nedan).



4. När vattenlåset är borttaget rensar du rören från smuts så långt du kommer åt. Se även till att avrinningen i handfatet är fritt från hår och andra rester. Ta med vattenlåset till ett ANNAT handfat och skölj och rensa ordentligt. Använd något smalt som till exempel en pincett eller en lång sticka för att komma åt. När vattenlåset är rent sätter du tillbaka det på samma sätt som du tog bort det. Var försiktig när du skruvar tillbaka låsringarna så att inte gummiringen som ska se till att det blir tätt spricker eller hamnar snett (se svart ring på röret i den högra bilden ovan). Testa sedan att spola vatten så att du ser att det inte läcker från vattenlåset. Kontakta Yngves Fastighets kundtjänst om du inte lyckas få det helt tätt eller att problemet med stopp kvarstår trots rensningen.



Skölj och rensa vattenlåset i ett annat handfat!